HOPPT

汽油/ 柴油
发士动机可选

HCC16A混凝土切割机

动力强劲 • 操控灵活 • 切割高效

Since 1975

精准切割 • 高效整洁

HCC16A - 适用于混凝土及沥青路面的切割作业。

最大切割深度	锯片规格	大容量水箱	整机重量
150 mm	250-400 mm	26 L	130 kg





切割深度调节

手柄操作，可精确、轻松调节切割深度。

手动推行控制

根据施工条件手动控制前进速度，操作更稳定。

前导向指针

帮助操作人员 沿标记的切割线 准确切割。



内置供水系统

26 L 大容量水箱，为切割作业提供充足水量，有效降温井减少粉尘。

技术参数

型号	HCC16A
形尺寸(长 x 宽 x 高)	1,295 × 565 × 1,080 mm
整机重量	128 kg
撮大切割深度	160 mm
锯片直径	300 - 450 mm
深度调节方式	手柄调节
行走方式	手动推行
水箱容量	26 L

实际切割深度取决于所配锯片的规格。发动机外观可能因配置而有所不同。

发动机选项

ROBIN® EX40
10.3 kW (14.0 hp) 四冲程汽油发动机

HONDA® GX390
8.7 kW (11.7 hp) 四冲程汽油发动机

HATZ® L100
7.3 kW (10.3 hp) 四冲程柴油发动机

Choose petrol or diesel to suit site fuel requirements and service support. Outputs per supplied HOPPT specifications.

完善的售后支持 | 配件供应。技术服务。全球支持

规格以订单确认时为准。制造商保留在不另行通知的情况下更改产品规格的权利。产品图片仅供参考。

浩博(海门)机械制造有限公司
江苏省南通市海门市麒麟镇麒麟路888号 中国，邮编: 226125
电话: 0513-82701555-8210 邮箱: xiushan.shi@hoppt.com
网站: www.hoppt.com

全球服务网络
工厂直供 • 全球支持

HOPPT

快速调角控制

TOL992GB11 手扶式抹光机


动力强劲 • 操控灵活 • 抹面高效

Since 1975

高效抹光 • 精致平整

专为商业地坪及大面积混凝土施 工而设计。


992 mm 护圈直径 | **5 0-180rpm 刀片转速** | **最大调角 15°**

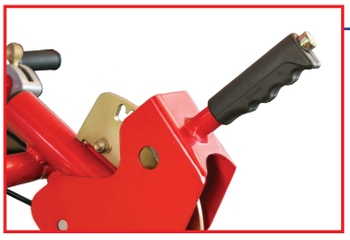

快速调角手柄


灵活调整刀片角度，
操作简便。



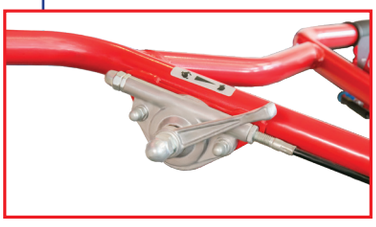

铝制油门手柄

Hoppt专用设计，快速坚固耐用。

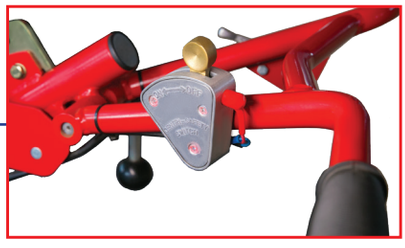

紧急停机开关

独立发动机熄火控制，确保操作安全。

技术规格

型号	TOL992GBII
外形尺寸(长 x 宽 x 高)	1,865 × 1,045 × 992 mm
操作重量	92 kg
护圈直径	992 mm (39 in)
手柄类型	直式，快速调角
最大调角角度	50-180 rpm
抹光刀片尺寸(长 x 宽)	15°
水箱容量	356 × 151 mm (14 × 6 in)

发动机选项

B&S®1062　3.7kw(5 hp) 四冲程汽油机

Briggs&Stratton（百力通）为美国知名小型发动机制造商。

产品优势

高强度齿轮箱
升级齿轮箱，驱动重型钢制抹盘，适应高强度作业。

更大覆盖，更高效率
992 mm大直径护圈，适用于商业及工业地坪施工。

精准调节，抹面更佳
快速调角设计，刀片角度可调至15°，
满足不同抹面需求。

完善的售后支持 | 配件供应。技术服务。全球支持

规格以订单确认时为准。制造商保留在不另行通知的情况下更改产品规格的权利。产品图片仅供参考。

浩博(海门)机械制造有限公司
江苏省南通市海门市麒麟镇麒政路888号　中国，邮编: 226125
电话: 0513-82701555-8210　邮箱: xiushan.shi@hoppt.com
网站: www.hoppt.com

全球服务网络
工厂直供 • 全球支持